PAREDE 1

30/50 + 30(INF) 19(SUP)/300

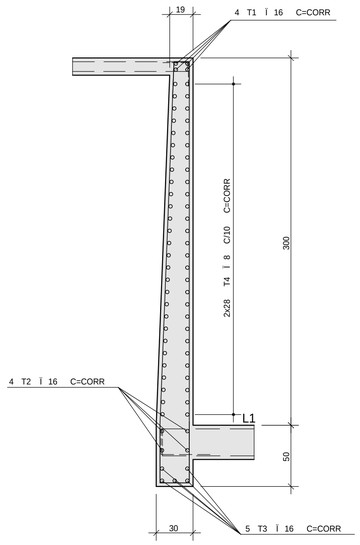

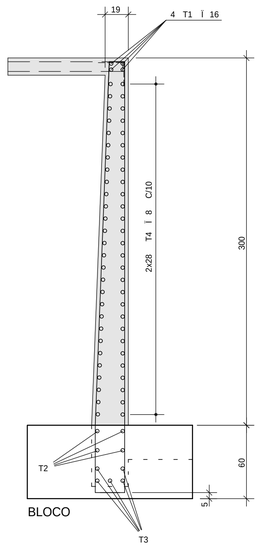

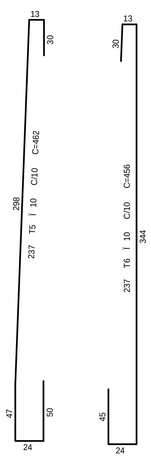



PAREDE 2

30/50 + 30(INF) 19(SUP)/300

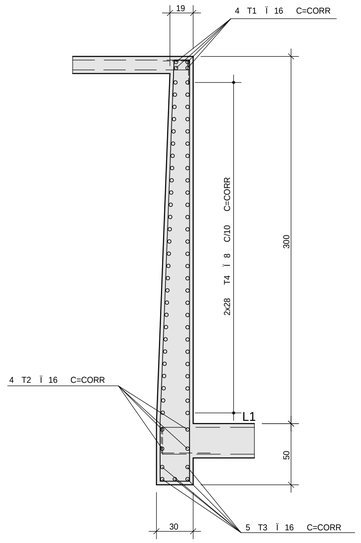

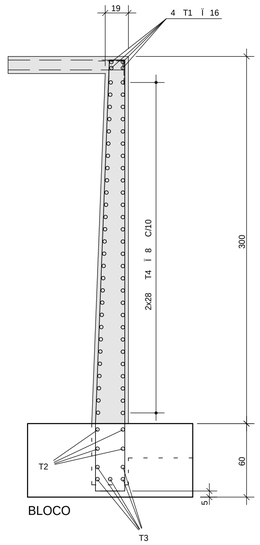

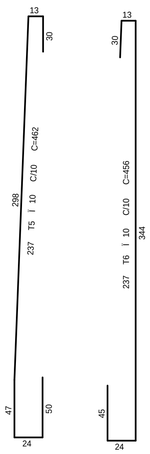





AÇO		POS	BIT	QUANT	COMPRIMENTO	
					UNIT	TOTAL
			mm		cm	cm
PAREDE 1						
	50A	1	16	4	3685	14740
	50A	2	16	4	3685	14740
	50A	3	16	5	3685	18425
	50A	4	8	56	3635	203560
	50A	5	10	237	462	109494
	50A	6	10	237	456	108072
	50A	7	10	94	416	39104
	50A	8	10	94	416	39104
PAREDE 2						
	50A	1	16	4	3685	14740
	50A	2	16	4	3685	14740
	50A	3	16	5	3685	18425
	50A	4	8	56	3635	203560
	50A	5	10	237	462	109494
	50A	6	10	237	456	108072
	50A	7	10	94	416	39104
	50A	8	10	94	416	39104

RESUMO DE AÇO			
AÇO	BIT	COMPR	PESO
	mm	m	kgf
50A	8	4071	1608
50A	10	5915	3650
50A	16	958	1512
Peso Total	50A =		6770 kgf

TRANSPASSE



NOTAS :

1. VER FOLHA00: ESPECIFICA¢ëO PARA EXECU¢ëO E UTILIZA¢ëO DA ESTRUTURA DE CONCRETO
2. VER CORTES NA FOLHA E

Revisao No.	Assunto	Data	Eng.
00	EMISSëO INICIAL	30/08/2023	LINCOLN

EDUARDO PENTEADO Engenharia SC Ltda.

Av. dos Eucaliptos, 276 CEP 04517-005 Sao Paulo - SP
TEL/FAX: (011)5543-0179 5561-0266
e-mail: engenharia@eduardopenteado.com.br site: www.eduardopenteado.com.br

Cliente: CLUBE PAINEIRAS DO MORUMBY

Obra: CLUBE PAINEIRAS DO MORUMBY/VALE — No: 2239

Titulo: FUNDA¢ëO PISCINA - ARMA¢ëO DAS PAREDES

ARQ. No.	Des.	Data	Des.No	REV.
2239-A107-FUN-R00	LINCOLN	30/08/2023	A107	00
EXECUTIVO	Verif. DAVID	Escala 1:25		
	Eng. EDUARDO			

A1

EDUARDO PENTEADO ENGENHARIA S/C LTDA PL C:\TQS\2239 - Nova Piscina - Clube Paineiras-COM-BLOCOS\PLT-ARMACAO\FUND07.PLT